



Patte de fixation murale en déport vertical de 500mm


Référence: DPGFIXV5

Patte de déport acier galvanisé pour mât de paratonnerre.

Permet de déporter le mât de paratonnerre du support de fixation. Par exemple pour le passage d'un avant toit.

Déport possible de 500mm. Fixation Verticale dans le support par chevilles et boulonnerie.

Compatibilité pour les installations avec paratonnerres à dispositif d'amorçage, et les paratonnerres pointes simples.

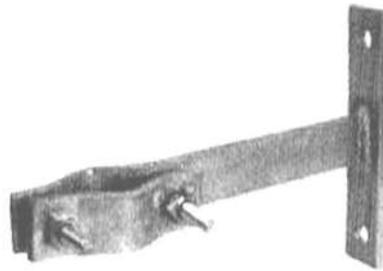

Caractéristiques techniques

Dimensions	Déport de 500mm Serrage de Ø28mm à Ø60mm
Matière	Acier galvanisé à chaud, visserie en acier inox
Couleur	Gris
Applications type	Fixation en déport des mats de rehausse paratonnerre
Produits adaptables	STAR®, STAR® Evolution, Gamme MAT-IE-, Gamme COND-
Conditionnement standard	2 pièces
Poids unitaire	1.70 kg
Matériel répondant aux normes	EN NF 62305, NFC 17102, NF EN 62561, EN NF 62561-4
Référence	DPGFIXV5



RESEARCH AND DEVELOPEMENT



MANUFACTURE



TECHNICAL AND COMMERCIAL



SALE EXPORT



INSTALLATION



MAINTENANCE